



Caldeira de condensação

ENGENHARIA

ALEMÃ



# ecoTEC intro o conforto essencial



**NOVA!**

Caldeira mista  
instantânea  
24 e 28 kW



**Vaillant**

Conforto para minha casa


# Compactíssima!

Desde 1874, a Vaillant estabelece padrões no mercado de aquecimento, disponibilizando soluções premium - um dos mais recentes desenvolvimentos é a introdução da caldeira mista instantânea ecoTEC intro. Esta caldeira de condensação a gás oferece a melhor relação preço-performance.

## **Economia de espaço - economia de custos**

A "cabe no armário" ecoTEC intro é a caldeira mista ideal para apartamentos de 3 a 4 pessoas que precisam atender às suas necessidades básicas de aquecimento e água quente ·

Excelente relação preço-desempenho · Instalação flexível em espaços limitados · Alta tecnologia e qualidade de uma marca de alta confiança.

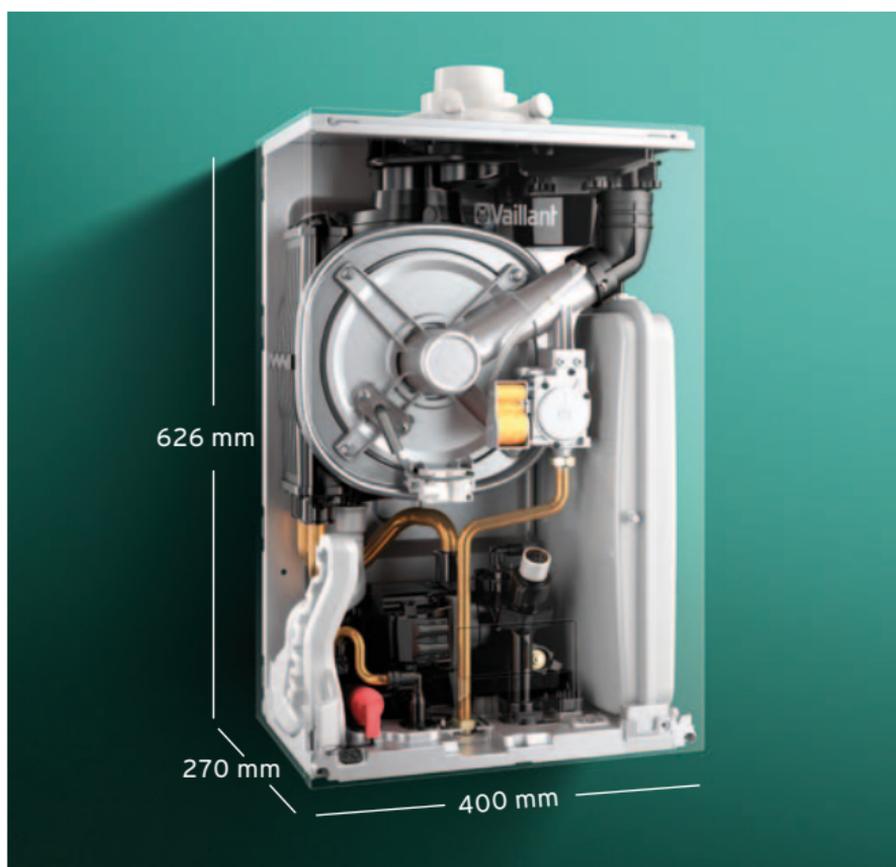

# Confiança e qualidade!



A ecoTEC intro foi desenvolvida com base na comprovada tecnologia de condensação. Possui um permutador de calor robusto e duradouro em aço inoxidável, bem como uma bomba de alta eficiência, oferecendo um excelente desempenho com uma ótima eficiência, etiqueta energética A, tanto em água quente sanitária como para aquecimento.

## Alta tecnologia

Todos os componentes são integrados de forma a proporcionar um design compacto, sendo assim esta uma das caldeiras a gás murais com menor seção de parede necessária do mercado.



Menor área de parede



Água quente: 24 ou 28 kW



Aquecimento: 18 ou 24 kW



A caldeira é de peso leve, elegante e compacta, oferecendo uma instalação flexível, por exemplo em pequenos cantos ou até nos armários da cozinha.

### Intuitiva

A interface da caldeira é uma das suas principais características. O seu conceito intuitivo do interface garante uma comunicação perfeita com o utilizador/técnico para uma configuração e operação rápida e eficaz!



# Dados técnicos

ecoTEC intro	Uni.	VMW 18/24 AS/1-1	VMW 24/28 AS/1-1
Categoria de gás		l12H3P	
Ligação de gás		1/2"	
Ligações hidráulicas		3/4"	
Grau de eficiência nominal carga parcial (30 %)	%	108.1	107.7
Peso liquido	kg	25	27
Altura	mm	626	
Largura	mm	400	
Profundidade	mm	270	
<b>Potência/Carga</b>			
Gama de potência térmica nominal P a 50/30 °C	kW	6.5 ... 20.0	7.7 ... 25.9
nominal P a 80/60 °C	kW	6.0 ... 18.4	7.0 ... 24.0
nominal P a 60/40 °C	kW	6.4 ... 19.3	7.5 ... 25.1
<b>Aquecimento</b>			
Pressão máxima de serviço (MWP)		0.3 MPa (3.0 bar)	
<b>Água Quente Sanitária</b>			
Fluxo nominal da água ( $\Delta T = 30 K$ )	l/min	11,5	13,4
Pressão máxima de serviço (MWP)		1 MPa (10 bar)	
Gama de temperaturas de descarga de água quente	°C	30 to 55	
Limitador de caudal	l/min	8	
Etiqueta energética			
			



O nosso compromisso

# Qualidade e confiança



## O essencial do conforto - ecoTEC intro

Apresenta-se como o produto necessário para garantir o conforto em água quente e aquecimento.

## A simplicidade que surpreende!

De dimensões muito compactas e muito intuitiva, a caldeira ecoTEC intro vai surpreendê-lo pela simplicidade e eficiência!

## Versátil e inteligente

Auto ajusta-se à temperatura exterior e pode trabalhar com gás Natural ou Propano (necessita Conversão), sendo a caldeira ideal para qualquer necessidade!

info@vaillant.pt · www.vaillant.pt