

FICHA TÉCNICA

ERISTE SH (8 / 10 kW)

A+




El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en sus productos, sin necesidad de aviso previo, manteniendo siempre las características esenciales para cumplir el fin a que está destinada la caldera.

MODELO		ERISTE SH 8 kW		ERISTE SH 10 kW	
Potencia térmica nominal mín./máx.	kW	4,4 - 8,3		4,6 - 10,0	
Rendimiento a la potencia térmica nominal/reducida	%	91 - 94%		90 - 94%	
Emisiones de CO al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	% vol.	0,01		0,01	
	mg/m ³ N	40		125	
Emisiones de partículas al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	mg/m ³ N	20		2	
Emisiones de NOx al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	mg/m ³ N	150		100	
Emisiones de OGC al 13% de O ₂ a la potencia térmica nominal	mg/m ³ N	10		2	
Temperatura de humos media a la potencia térmica nominal	°C	146		169	
Consumo por hora mín./máx.	kg/h	1,0 - 1,9		1,0 - 2,3	
Capacidad depósito	kg	17		17	
Consumo eléctrico a potencia nominal	W	80		83	
Consumo eléctrico a potencia reducida	W	20		72	
Consumo eléctrico en standby	W	5		4	
Salida humos	∅	80 mm	80-125 mm	80 mm	80-125 mm
Peso	kg	167		167	
Dimensiones	LxPxH	550x630x1100			

Ficha de Producto Reglamento UE N° 2015/1186

Clase de Eficiencia Energética	A+	A+
Potencia calorífica directa	8,3 kW	10,0 kW
Potencia calorífica indirecta	-	-
Índice de eficiencia energética	119,6	126,5
Eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal	91%	90%
Eficiencia energética útil a carga mínima	94%	94%
Antes de proceder al montaje, instalación o mantenimiento debe leerse el manual suministrado por el fabricante y seguir atentamente sus instrucciones.		

DIMENSIONES Y COMPONENTES MODELO ERISTE SH

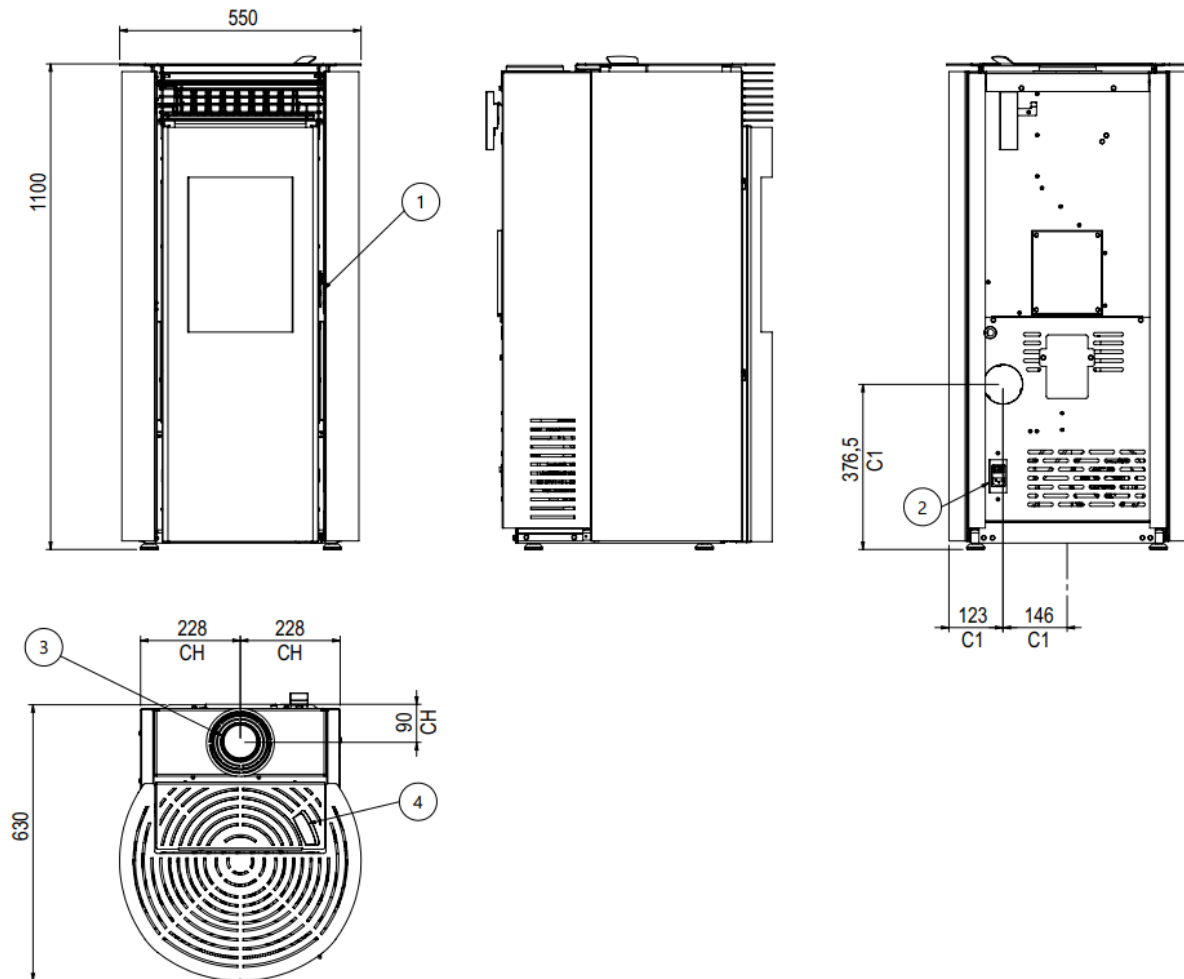

COMPONENTES

1	Manilla puerta
2	Conexión eléctrica
3	Salida superior de humos
4	Cubierta tolva
CH	Chimenea
C1	Canalización 1